


alpha RW® πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης με κρυφή στήριξη

Εφαρμογές

Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ πλαγιοκάλυψης alpha RW® είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται πετροβάμβακας ειδικού τύπου. Μεταξύ του πυρήνα πετροβάμβακα και του διάτρητου χαλυβδοελάσματος εφαρμόζεται ειδικό υαλοπίλημα μαύρου χρώματος. Δύνανται να εφαρμοστούν σε πλαγιοκάλυψη κτιρίων, σε οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση, αλλά και ως ψευδοροφή, στρέφοντας πάντα την πλευρά του διάτρητου ελάσματος προς την εστία θορύβου, αποκρύπτοντας τη βίδα στα σημεία στήριξης, προσφέροντας αυξημένη ηχοαπορρόφηση σε συνδυασμό με ηχομόνωση, υψηλή αισθητική, θερμομόνωση, πυραντοχή και απόλυτη στεγανοποίηση.

Η έκθεση της πλευράς που φέρει το διάτρητο έλασμα σε εξωτερικές συνθήκες δεν ενδείκνυται.

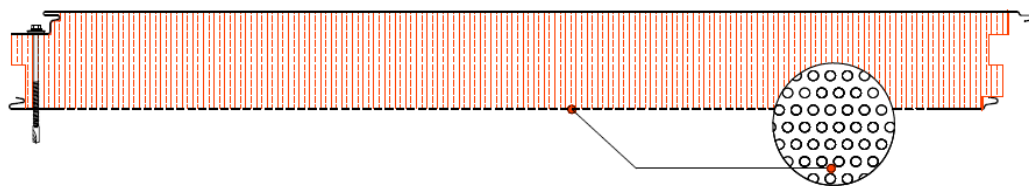

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

6.1 πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών

Ονομαστικό Πάχος (mm)	50	60	80	100	120	150	200	240	300
Αντίδραση στη φωτιά κατά EN13501-1	-								
Αντίσταση στη φωτιά κατά EN13501-2	-					EI 60 Μέγιστο επιτρεπόμενο άνοιγμα 1.500mm Κατακόρυφη τοποθέτηση εξωτερικό κέλυφος			
Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης - $R_w(C,C_{tr})$	32dB(-1;-3)			33dB(-2;-5)					
Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης - α_w	0,90			1,00					
Υδατοπερατότητα κατά EN14509	Class A (1.200Pa)								
Συντελεστής θερμοπερατότητας- U_{value} (W/m ² K)	0,76	0,63	0,47	0,38	0,32	0,25	0,19	0,16	0,13
Ωφέλιμο πλάτος (mm)	800 - 1200								
Παραγόμενα μήκη (mm)	2.000 - 15.000								
Μέγιστο προτεινόμενο μήκος (mm) 0,50/0,50mm	5.000	5.000	7.000	9.000	11.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Βάρος (Kgr/m ²) 0,50/0,50mm	11,90	12,90	14,90	16,90	18,90	21,90	26,90	30,90	36,90
Βάρος (Kgr/m ²) 0,60/0,60mm	13,40	14,40	16,40	18,40	20,40	23,40	28,40	32,40	38,40

Σημείωση: (1) Τα πάνελ ονομαστικού πάχους 50mm & 60mm, φέρουν ευθύγραμμη διαμόρφωση στον πυρήνα πετροβάμβακα.(2) Παρόλη την δυνατότητα μας να χειριζόμαστε πάνελ μεγάλου μήκους κατά την διάρκεια της δεματοποίησης τους και της φόρτωσής τους, θα πρέπει πάντα να εξετάζεται προσεκτικά η δυνατότητα της ορθής εκφόρτωσης και τοποθέτησης τους στο εργοτάξιο για την διασφάλιση ποιότητας του προϊόντος μετά την τοποθέτηση.

Πλεονεκτήματα

Ηχοαπορρόφηση | Ηχομείωση | Θερμομόνωση

Τεχνικό Φυλλάδιο Δεδομένων
 19.02.2026

alpha RW® πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης με κρυφή στήριξη

Πιστοποιήσεις

ISO 9001 | ISO 14001 | CE

Ανοχές Προϊόντος

Πάχος $d \leq 100\text{mm}$: $\pm 2,00\text{mm}$ | Πάχος $d > 100\text{mm}$: $\pm 2,00\%$ | Πλάτος: $\pm 2,00\text{ mm}$

Επιπεδότητα (απόκλιση μετρούμενη κατά μήκος / μετρούμενο μήκος): 0,60 /L 200 - 1,0 /L 400 - 1,5 /L 700 (mm)

Μήκος $\leq 3,00\text{m}$: $\pm 5,00\text{ mm}$ | Μήκος $>3,00\text{m}$: $\pm 10,00\text{ mm}$ | Ορθογωνικότητα: 0,006 x ωφέλιμο πλάτος

Μέγιστα Επιτρεπόμενα Ανοίγματα

6.2. πίνακας μέγιστων επιτρεπόμενων ανοιγμάτων L (m) | πάχος ελασμάτων 0,50mm

Τύπος στήριξης	L (m)							L (m)							
	40	60	80	100	120	150	200	40	60	80	100	120	150	200	
 d (mm)	50	4,02	3,31	2,50	2,03	1,71	1,39	1,04	4,19	3,50	2,93	2,35	1,98	1,59	1,11
	60	4,43	3,68	3,03	2,43	2,08	1,53	1,11	4,61	3,82	4,13	2,72	2,36	1,96	1,19
	80	5,17	4,29	3,97	3,22	2,72	2,19	1,28	5,45	4,46	3,86	3,45	3,12	2,54	1,43
	100	5,67	4,55	4,22	4,01	3,31	2,69	2,01	6,10	4,99	4,31	3,86	3,52	3,14	2,20
	120	6,39	5,18	4,52	4,30	3,89	3,11	2,26	6,71	5,45	4,72	4,23	3,86	3,46	2,54
	150	7,03	5,70	5,08	4,54	4,10	3,32	2,42	7,44	6,08	5,27	4,71	4,29	3,83	2,71
	200	8,58	6,95	6,19	5,53	5,01	4,05	2,95	9,08	7,41	6,42	5,74	5,24	4,67	3,30
	240	9,26	7,54	6,75	6,06	5,51	4,54	3,34	9,81	8,04	7,00	6,29	5,76	5,23	3,73
	300	10,28	8,37	7,43	6,67	6,11	5,04	3,74	10,89	8,93	7,70	6,92	6,39	5,80	4,18

Για βέλος Κάμψης: $f < l/200$

6.3. πίνακας μέγιστων επιτρεπόμενων ανοιγμάτων L (m) | πάχος ελασμάτων 0,60mm

Τύπος στήριξης	L (m)							L (m)							
	40	60	80	100	120	150	200	40	60	80	100	120	150	200	
 d (mm)	50	4,67	3,84	2,90	2,36	1,98	1,61	1,20	4,87	4,06	3,40	2,72	2,30	1,85	1,28
	60	5,14	4,27	3,52	2,82	2,41	1,77	1,28	5,35	4,43	4,79	3,15	2,74	2,28	1,38
	80	5,99	4,98	4,60	3,74	3,15	2,54	1,48	6,32	5,17	4,48	4,00	3,62	2,94	1,66
	100	6,58	5,27	4,90	4,66	3,84	3,12	2,33	7,08	5,78	5,00	4,48	4,08	3,64	2,55
	120	7,41	6,00	5,24	4,99	4,51	3,60	2,62	7,78	6,32	5,47	4,91	4,48	4,01	2,94
	150	8,15	6,61	5,89	5,26	4,76	3,85	2,81	8,63	7,05	6,11	5,46	4,98	4,44	3,14
	200	9,95	8,06	7,18	6,42	5,81	4,70	3,43	10,53	8,60	7,45	6,66	6,08	5,41	3,83
	240	10,74	8,75	7,83	7,03	6,39	5,26	3,87	11,38	9,33	8,12	7,29	6,68	6,06	4,33
	300	11,92	9,71	8,61	7,73	7,09	5,84	4,34	12,63	10,35	8,93	8,02	7,42	6,73	4,85

Για βέλος Κάμψης: $f < l/200$

alpha RW® πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης με κρυφή στήριξη

Α'Υλες

Ελάσματα

Υπόστρωμα: Υλικό S280 - 320GD σύμφωνα με EN 10346

Zn 140 - 275 σύμφωνα με EN 10169 (1)

Πάχος: 0,50mm – 1,00 mm

Επίστρωση (2): Πολυεστερική 20-25 μm / Pndf 20-50μm / PU 50-55μm/ PVC film120μm (3)

Χρωματολόγιο εμπορικών ελασμάτων με πολυεστερική επίστρωση στον σύνδεσμο [χρωματολόγιο \(4\)](#)

Ποσοστό διάτρησης εσωτερικής επιφάνειας: 28-30%

(1) κατόπιν ζήτησης διατίθεται ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304, Mat surface (2B).


(2) κατόπιν ζήτησης διατίθεται έλασμα χωρίς επίστρωση.

(3) δεν επιτρέπεται η έκθεση του υγειονομικού ελάσματος με PVC film120 μm, σε εξωτερικό περιβάλλον ή σε εσωτερικό με αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία.

(4) Οι αποχρώσεις ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες για όλα τα προφίλ. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Οι επιφάνειες των ελασμάτων φέρουν προστατευτικό φιλμ, με σκοπό την προστασία τους από την βρωμιά, τα γρατσουνίσματα ή οποιαδήποτε άλλη φθορά. Το φιλμ αυτό εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να αφαιρείται οπωσδήποτε κατά την τοποθέτηση τους και σε κάθε περίπτωση πριν την πάροδο 60 ημερών από την ημερομηνία παραγωγής.

Διαμορφώσεις εξωτερικών | εσωτερικών ελασμάτων (2)

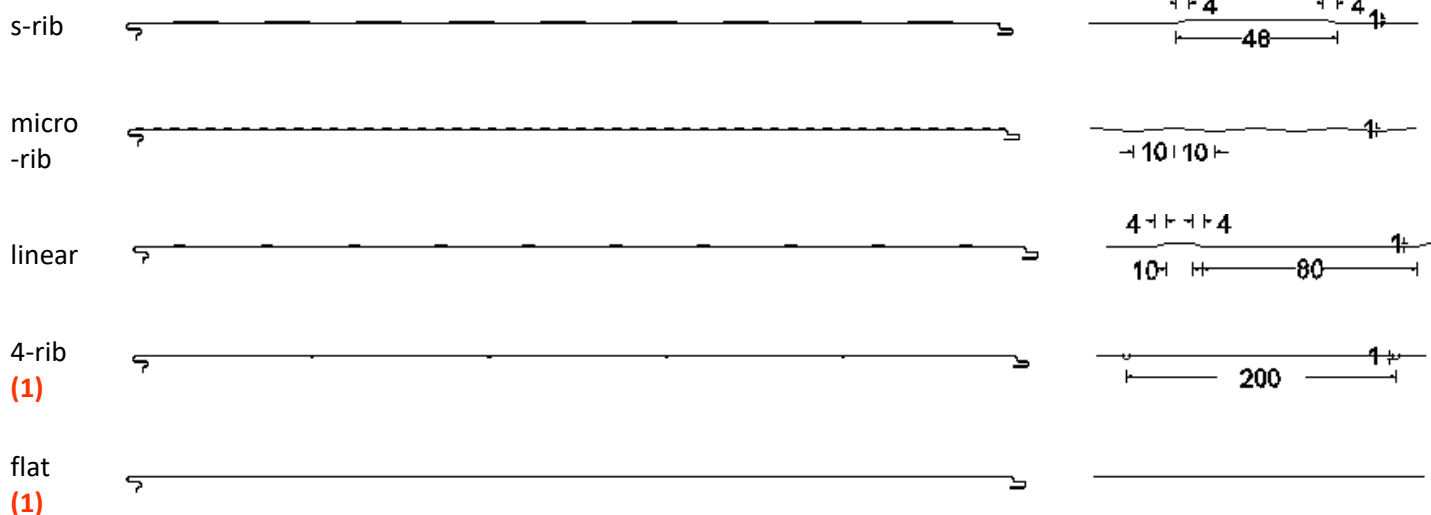

(1) Η εφαρμογή των διαμορφώσεων flat & 4-rib προτείνεται για ελάσματα πάχους 0,60mm και άνω.

(2) Η εφαρμογή όλων των διαμορφώσεων είναι εξίσου δυνατή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό έλασμα.

Διαθέσιμες φωτογραφίες των διαμορφώσεων στον σύνδεσμο [διαμορφώσεις](#)

alpha RW® πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης με κρυφή στήριξη

Πυρήνας

Ο πετροβάμβακας εφαρμόζεται υπό μορφή λωρίδων (lamellae), κάθετα στην επιφάνεια του ελάσματος.

Χαρακτηριστικά της λωρίδας του πετροβάμβακα ως ακολουθούν:

Αντίδραση σε φωτιά :	Class A1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1.
Θερμική Αγωγιμότητα:	$\lambda D=0,039W/Mk$ σύμφωνα με το πρότυπο EN 12667
Αντοχή σε Θλίψη:	$\geq 50KPa$ σύμφωνα με το πρότυπο EN 826.
Αντοχή σε Εφελκυσμό:	$\geq 90KPa$ σύμφωνα με το πρότυπο EN 1607.
Αντοχή σε Διάτμηση:	$\geq 45KPa$ σύμφωνα με το πρότυπο EN 12090.

Απαραίτητα Συνοδευτικά Υλικά

Σετ αυτοδιάτρητης δίπασης πανελόβιδας.


Ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ή από έγχρωμο χαλυβδοέλασμα όμοιο με τα πάνελ.

Στεγανωτική πυράντοχη μαστίχα Sikacryl 621 Fire.

Συσκευασία - Μεταφορά

Τα πάνελ στοιβάζονται αυτόματα το ένα πάνω στο άλλο, σε δέματα τα οποία τυλίγονται με φιλμ, φροντίζοντας να μην ξεπερνούν το 1,00 m σε ύψος για οδική μεταφορά και σε 1,30 m για θαλάσσια μεταφορά. Στο κάτω μέρος της συσκευασίας τοποθετείται υπόστρωμα πολυστερίνης σε όλη την επιφάνεια του δέματος καθώς και τάκοι πολυστερίνης, διασφαλίζοντας από οποιαδήποτε ζημιά κατά την διαδικασία της εκφόρτωσης. Κάθε δέμα φέρει την μοναδική ταυτότητα του, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και το ακριβές περιεχόμενο του.

6.4. πίνακας τυπικής δεματοποίησης

	Θαλάσσια μεταφορά 40' HC Containers			οδική μεταφορά 2,6m ωφέλιμο ύψος φορτ.			
	TMX / δέμα σε 1 ^η - 2 ^η - 3 ^η σειρά καθ' ύψος	Ύψος φορτίου (mm)	Ποσ./ φορτίου 11m πάνελ (m ²)	TMX / δέμα σε 1 ^η - 2 ^η - 3 ^η σειρά καθ' ύψος	Ύψος φορτίου (mm)	Ποσ./ φορτίου 13m πάνελ (m ²)	
	50	22 - 23	2.490	990,00	14 - 14 - 14	2.460	1.092,00
	60	19 - 19	2.520	836,00	12 - 12 - 12	2.520	936,00
	80	14 - 14	2.480	616,00	9 - 9 - 9	2.520	702,00
	90	12 - 13	2.490	550,00	8 - 8 - 8	2.520	624,00
	100	11 - 11	2.440	484,00	7 - 7 - 7	2.460	546,00
	120	10 - 9	2.520	418,00	6 - 6 - 6	2.520	468,00
	150	8 - 7	2.490	330,00	6 - 4 - 4	2.460	364,00
	200	6 - 5	2.440	242,00	4 - 3 - 3	2.360	260,00
	240	5 - 4	2.400	198,00	3 - 3 - 3	2.520	234,00
	300	4 - 3	2.340	154,00	3 - 2 - 2	2.460	182,00

Η τυπική δεματοποίηση ενδέχεται να τροποποιηθεί αναλόγως της ιδιαιτερότητας κάθε μεταφοράς.

Τεχνικό Φυλλάδιο Δεδομένων
19.02.2026

alpha RW® πυράντοχα πάνελ πλαγιοκάλυψης με κρυφή στήριξη

Αποθήκευση

Πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο και όχι σε εξωτερικό χώρο.

Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, όπως π.χ. κατά την αποθήκευση των πάνελ στο εργοτάξιο κι εν όσο διαρκεί η τοποθέτηση τους, θα πρέπει τα δέματα να αποθηκεύονται υπό μικρή κλίση, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση κι εύκολη απορροή των υδάτων στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να καλυφτούν με τον κατάλληλο μουσαμά, που να επιτρέπει τον επαρκή αερισμό του δέματος και την ταχεία εξάτμιση της συσσωρευμένης υγρασίας. Η τύλιξη του δέματος με πλαστικό φιλμ απαγορεύεται. Αντίστοιχη προστασία πρέπει να εφαρμόζεται και στα ανοιγμένα δέματα, τοποθετώντας επιπλέον παλέτες ή κάποιο άλλο επίπεδο αντικείμενο επάνω τους, ώστε να αποφευχθεί ατύχημα σε περίπτωση μεγάλης εντάσεως ανέμου.

Η παρατεταμένη αποθήκευση των πάνελ σε εξωτερικό χώρο μπορεί να επιφέρει φθορές στο πάνελ.

Εκφόρτωση

Τα δέματα με **μήκος < 6,00m** μπορούν να ξεφορτώνονται με περνοφόρο όχημα, ή με εύκαμπτους ιμάντες ανύψωσης σε συνδυασμό με κοιλοδοκούς.

Τα δέματα με **μήκος > 6,00m** θα ΠΡΕΠΕΙ να ξεφορτώνονται με γερανό και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τη χρήση μεταλλικού πλαισίου σε συνδυασμό με κοιλοδοκούς και εύκαμπτους ιμάντες. Η χρήση ιμάντων χωρίς κοιλοδοκούς είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ. Μόνο η χρήση τετραπίρουνου περνοφόρου, μπορεί να υποκαταστήσει την χρήση του γερανού, ενώ δεν συνίσταται σε καμία περίπτωση η εκφόρτωση με δύο περνοφόρα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλες τις φάσεις της εκφόρτωσης η χρήση μεταλλικών ταινιών, αλυσίδων και συρματόσχοινων.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η χρήση ειδικών εύκαμπτων ιμάντων.

ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύονται οι ακμές των δεμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες γωνιές από σκληρό πλαστικό

Επιπλέον πληροφορίες στον σύνδεσμο [Οδηγίες εκφόρτωσης](#)

Τοποθέτηση - Ασφάλεια

Η τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένα συνεργεία, τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας και την νομοθεσία όπως αυτή ισχύει στον εκάστοτε τόπο εκτέλεσης των εργασιών και αυστηρά υπό την επιτήρηση εξειδικευμένων εργοδηγών. Συμπληρωματικά, είναι απαραίτητη η χρήση εξοπλισμού ασφαλείας όπως:

-Κιγκλίδωμα ασφαλείας στην περίμετρο της οροφής του κτιρίου.

-Ολόσωμες ζώνες ασφαλείας με σωστά συστήματα πρόσδεσης και ανακόπτη πτώσης.

-Αντιολισθητικά υποδήματα.

Επιπλέον πληροφορίες στον σύνδεσμο [οδηγίες τοποθέτησης](#)

Υγιεινή – Περιβάλλον

Φιλικά προς το περιβάλλον και ασφαλή για την δημόσια υγεία.

100% ανακυκλώσιμο υλικό. Τα υλικά συσκευασίας & το προστατευτικό φιλμ των πάνελ θα πρέπει να απομακρύνονται προς ανακύκλωση από το εργοτάξιο, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία στον εκάστοτε τόπο εκτέλεσης των εργασιών. Σχετικά με το ΕΚΑ επικοινωνήστε μαζί μας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση και τα στοιχεία, που παρέχονται σε αυτό το έντυπο, είναι έγκυρα κατά το χρόνο έκδοσής του. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του Τεχνικού Φυλλαδίου Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.